




**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GDAŃSKU**

RDOŚ-Gd-WOO.4221.77.2020.IB.4.
zpo

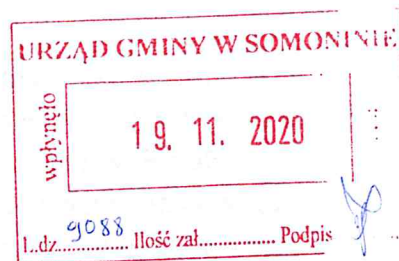

Gdańsk, dnia 16 listopada 2020 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

- Art.106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 256, ze zm.);
- art. 77 ust. 1 pkt. 1, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 283, ze zm.);
- § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839); na wniosek Wójta Gminy Somonino znak: ZW1-6220.1.4.2020.TG z dnia 09.09.2020 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia obejmującego budowę i eksploatację instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych w Somoninie; po analizie:
 - raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych”, zlokalizowanego na działkach nr: 191/2 i 191/4 w Somoninie, gm. Somonino, opracowanego przez mgr inż. Tomasz Skarżyńskiego, Pro-Eko Gdansk, czerwiec 2020 r.; oraz uzupełnień i wyjaśnień przekazanych przy piśmie z dnia 29.10.2020 r.;

postanawiam

I. uzgodnić realizację przedsięwzięcia pn.:

„Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych zlokalizowanych na działkach nr: 191/2 i 191/4 w Somoninie, gmina, Somonino, w procesie R12, R10 oraz R3 i R5”

II. określić następujące warunki jego realizacji:

1. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- a) zabezpieczyć miejsce magazynowania odpadów poprzez wyposażenie go w nieprzepuszczalne podłoże. Ocieki, korytkiem ściekowym, kierować do zbiorników bezodpływowych;

- b) zabezpieczyć teren przedsięwzięcia, od strony zabudowy mieszkaniowej, wałem ziemnym o wysokości ok. 5 m lub płotem betonowym w celu minimalizacji oddziaływania akustycznego i zabezpieczenia przed pyleniem;
- c) odpady przewozić w sposób zabezpieczający przed pyleniem;
- d) do odzysku przeznaczać wyłącznie odpady budowlane, inne niż niebezpieczne z wykluczeniem odpadów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi;
- e) przed przyjęciem ładunku odpadów, każdorazowo transport poddać weryfikacji przez wykwalifikowanego pracownika celem wykluczenia możliwości przyjęcia odpadów innych niż dopuszczone do odzysku, przede wszystkim odpadów niebezpiecznych; W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia partii odpadów odmówić jej przyjęcia do przetworzenia;
- f) przeznaczone do przetworzenia oraz wytworzone w procesie przetwarzania odpady magazynować wyłącznie w wyznaczonych miejscach, na uszczelnionym podłożu, wyposażonym w system odbioru odcieków;
- g) wyposażyć teren zakładu w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych;
- h) eksploatację zakładu prowadzić wyłącznie w porze dziennej, od 6.00 do 22.00;
- i) w okresie letnim, przy panującej suszy, okresowo zraszać odpady wodą w celu zmniejszenia emisji pyłów powstających podczas prac ziemnych; czyścić koła pojazdów przed ich wyjazdem z terenu zakładu;
- j) przy realizacji nowych nasadzeń wybór roślin ograniczyć do gatunków rodzimych, nieinwazyjnych, zgodnych z sąsiadującym drzewostanem.

2. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

Nie określa się wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowej ponieważ planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

3. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Jak wynika z raportu o oś proces przetwarzania odpadów poprzez ich kruszenie nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska.

Powyższe świadczy, że przedsięwzięcie ma charakter lokalny, ograniczony do najbliższego sąsiedztwa planowanej instalacji.

4. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska:

Nie dotyczy. Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 2001 r Prawo ochrony środowiska proces odzysku odpadów, nie należy do przedsięwzięć, dla których może być ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania.

5. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji:

Tutejszy organ na obecnym etapie postępowania nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego.

Powyższe nie wyklucza ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku:

- złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy OOS) wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia;
- jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Pismem znak: ZW1-6220.1.4.2020.TG z dnia 09.09.2020 r. Wójt Gminy Somonino wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów budowlanych na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie. Do wystąpienia dołączony został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej „raport oos”), sporządzony przez mgr inż. Tomasz Skarżyńskiego, Pro-Eko Gdansk.

Pismem znak: RDOŚ-Gd-WOO.4221.77.2020.IB.1 z dnia: 20.09.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wystąpił do Wójta Gminy Łęczyce o zobowiązanie inwestora do uzupełnienia raportu oos. Uzupełnienia wpłynęły dnia 03.11.2010 r. przy piśmie Wójta Gminy Somonino znak: ZW1-6220.1.4.2020.TG z dnia 29.10.2020 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie przedłożonych materiałów i dokumentów, ustalił co następuje:

- planowane przedsięwzięcie obejmować będzie zbieranie i odzysk odpadów budowlanych na terenie działek nr 191/2 i 191/4 obręb Somonino;
- zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcie zakwalifikować należy jako:
 - instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.);
- dla terenu przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XL/311/2006 z Rady Gminy w Somoninie

dnia 28 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. pom. Nr 27 z dnia 5 lutego 2007 r., poz. 406) Zgodnie z ustaleniami planu przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na obszarze o symbolu 014-P (teren produkcji i usług, stacja paliw płynnych, stacja gazu do tankowania, stawy, stacje diagnostyczne, warsztaty samochodowe);

- przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest:

- ok. 2,97 km Hopowo PLH220010;
- ok. 4,57 km Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, objętego ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Odległość planowanego przedsięwzięcia od najbliższego korytarza ekologicznego jakim jest Korytarz Lasy Powiśla (KPn-16a) wynosi około 4,0 km.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie zbieranie, magazynowanie i odzysk odpadów. Przedsięwzięcie będzie usytuowane na działkach nr 191/2 i 191/4 o powierzchni około 4500 m². Działki są puste i niezabudowane, porośnięte samosiejkami traw.

Działki położone są około 170 m na północny zachód od drogi wojewódzkiej nr 224, relacji Kartuzy - Kościerzyna (ul. Wolności). Tereny na zachód wschód i północ od przedmiotowych działek to pola uprawne (pastwiska trwałe), bez zabudowy zagrodowej. Dalej na północny zachód przebiega trasek kolejowa.

Od strony południowej zlokalizowany jest zakład kamieniarski a dalej zabudowa mieszkaniowa. Wzdłuż ul. Ceramicznej (droga dojazdowa do działek) są zlokalizowane działalności produkcyjno-usługowe.

Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 120 m na południe od granicy działek inwestycyjnych w postaci budynku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Proces przetwarzania odpadów obejmować będzie:

- zbieranie odpadów i ich selektywne magazynowanie w przyzmacz;
- kruszenie odpadów;
- przesiewanie odpadów i selektywne magazynowanie kruszywa według frakcji;
- magazynowanie w kontenerach odpadów wytworzonych w trakcie kruszenia (metale, drewno, tworzywa sztuczne).

Na działkach pracować będą następujące urządzenia:

- przesiewacz mobilny gąsienicowy z kruszarką;
- przesiewacz mobilny;
- taśmociąg;
- koparko-ladowarka.

Parametry instalacji:

- napęd (silniki spalinowe) o łącznej mocy do 200 kW;
- minimalna wydajność 20 Mg/h;
- maksymalna wydajność 150 Mg/h;
- możliwe zakresy granulacji: 20-50, 40-70 mm, 15-40 mm, 15-50 mm, 20-70 mm 65-145 mm.

Na terenie działek będzie posadowiona (bez fundamentowania) instalacja w postaci kruszarki, przesiewacza, taśmociągów oraz mobilnej koparko-ładowarki. W południowej części działki 191/2 planuje się budowę I kondygnacyjnego budynku socjalno-warsztatowego. Zbierane odpady budowlane będą magazynowane w pryzmach, na wydzielonym placu. Przewiduje się, że część placu przeznaczona do magazynowania odpadów budowlanych, składowanych w pryzmach, a także przeznaczona pod kontenery z wytworzonymi odpadami z procesu przetwarzania będzie wyłożona folią PCV i utwardzona płytami betonowymi z lekkim spadkiem ku środkowi placu. Na środku placu planuje się wyłożyć, przez całą długość placu, płytę ściekową (typ korytkowy, wymiary: płyta 50x60x15, szer. kanału ściekowego 40 cm), aby zbierać odcieki i grawitacyjnie odprowadzić, poprzez osadnik z kręgów betonowych ϕ 80, do dwóch zbiorników betonowych o poj. 10 m³, każdy. Aby zapobiec pyleniu w czasie suszy inwestor planuje zainstalowanie systemu zraszania wodą, ze zbiorników bezodpływowych. Nadmiar ścieków ze zbiorników bezodpływowych w okresie opadów deszczu będzie wywożony wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Kontenery będą zamykane lub zostaną przykryte plandeką co zapobiegnie powstawaniu odcieków. Wytworzone w trakcie przetwarzania odpadów budowlanych kruszywo oraz ziemia będą magazynowane w pryzmach bezpośrednio na gruncie. W procesie przetwarzania zostaną wytworzone odpady w postaci drewna, tworzyw sztucznych oraz metali, które będą selektywnie magazynowane w metalowych, kontenerach.

Przywieziony gruz budowlany po ręcznej segregacji (oddzielenie odpadów drewna budowlanego (kod 19 12 07), tworzyw sztucznych (kod 19 12 04) oraz żelaza i stali konstrukcyjnej (19 12 02)) będzie czasowo magazynowany w pryzmach. Następnie będzie przetwarzany na kruszywo budowlane o odpowiednim granulacie, spełniające określone atesty, normy i wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz wynikające z wymogów zamawiających kruszywo.

Odpady betonów, gruzu ceglanego oraz innych materiałów ceramicznych będą kruszone i segregowane według frakcji. Następnie będą składowane w pryzmach z podziałem na frakcje z przeznaczeniem do wykorzystania w budownictwie jako kruszywo, w drogownictwie (podsypki) oraz do wypełniania zagłębień i wykopów (jeżeli jest taka konieczność).

Ziemia (gleba) zawierająca kamienie będzie poddawana przesiewaniu dla oddzielenia kamieni i zawartych w niej innych zanieczyszczeń (np. metale, tworzywa sztuczne, drewno). Po odsianiu ziemia (gleba) będzie składowana w pryzmach z przeznaczeniem do wykorzystania dla następujących celów:

- w trakcie realizacji prac budowlanych (zasypanie wykopów fundamentowych oraz kształtowanie przyległego terenu),
- wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (np. zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska itd.) – w procesie odzysku R10,
- do utwardzania powierzchni terenów – w procesie odzysku R10.

W efekcie procesu przetwarzania wytwarzane będzie kruszywo budowlane spełniające wymogi norm budowlanych na kruszywo np.: „PN-B-11112:2001 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. Wymagania techniczne.”.

Zakładając sytuację, że przetworzony odpad nie uzyska statusu produktu, zostanie on przekazany innemu podmiotowi, który będzie posiadał odpowiednie uzgodnienia i będzie w stanie przetworzyć dany odpad lub zagospodarować w procesie unieszkodliwiania.

Planowana maksymalna wydajność instalacji wyniesie:

- maksymalna możliwość zbierania odpadów: 30 000 Mg w skali roku;
- maksymalna możliwość przetwarzania odpadów: 20 000 Mg w skali roku.

Zaopatrzenie działki nr 191/2 i 191/4 w wodę będzie odbywać się z wodociągu gminnego, biegnącego w drodze lokalnej (działka nr 192/1). Woda będzie przeznaczona na potrzeby socjalne oraz do ewentualnego zraszania zgromadzonego materiału w celu zapobiegania nadmiernemu pyleniu. Z projektowanego budynku socjalnego na działce nr 191/2 ścieki bytowe będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego.

Teren działki nr 191/2 i 191/4 zostanie ogrodzony i oświetlony.

Rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do zbierania i magazynowania wyniosą:

Tabela nr 1

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg]
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	5.000,0
2	17 01 02	Gruz ceglany	5.000,0
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	100,00
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (w zakresie: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06)	1.000,0
5	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (w zakresie: usunięte tynki)	100,0
6	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	5.000,0
7	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	7.800,0
8	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	1.000,0
9	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	5.000,0
Łączna ilość odpadów zbierana w skali roku:			30.000,0

Odpady poddawane odzyskowi w instalacji wnioskodawcy:

Tabela nr 2

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg]		Proces odzysku
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	5000,0		R5, R10, R13
2	17 01 02	Gruz ceglany	2000,0		R5, R10, R13
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	50,0		R5, R10, R13
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (w zakresie: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglano, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06)	500,0		R5, R10, R13
5	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (w zakresie: usunięte tynki)	100,0		R10
6	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	3.000,0		R5, R10 R13
7	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	5.850,0		R5, R10 R13
8	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	500,0		R5, R10
9	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	3.000,0		R3, R5, R10 R13
Łączna ilość odpadów poddawana przetwarzaniu w skali roku:			20.000,0		

Inwestor będzie prowadził wizyjny system kontroli miejsca magazynowania odpadów (przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu) przechowywany przez miesiąc od daty dokonania zapisu (właściwie przechowywany i zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego utratą w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży).

Oddziaływanie przedsięwzięcia na komponenty środowiska przejawiać się będzie zarówno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji. W fazie realizacji nie należy się spodziewać znaczących uciążliwości. Przewiduje się uszczelnienie części istniejących placów folią z odprowadzeniem

ścieków (wód odciekowych) do wybudowanego zespołu szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz realizację budynku biurowo-socjalnego.

Pod warunkiem prowadzenia prac, związanych z realizacją przedsięwzięcia z zastosowaniem technologii możliwie najmniej uciążliwych dla środowiska, utrzymywania sprzętu mechanicznego, używanego podczas robót, w należyтым stanie technicznym, natychmiastowego usuwania wszelkich wycieków substancji ropopochodnych, selektywnego magazynowania odpadów, powstałych podczas prac budowlanych i montażowych, w odpowiednich pojemnikach lub na wydzielonych miejscach, a następnie przekazywania ich wyspecjalizowanym odbiorcom zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie lokalny, ograniczony głównie do emisji niezorganizowanej do powietrza z pracujących maszyn i urządzeń oraz uciążliwości akustycznej, które ustaną po zakończeniu prac.

Proponowane przez inwestora działania, minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy, uwzględniają:

- zlokalizowanie przedsięwzięcia na terenie charakteryzującym się korzystnymi warunkami hydrogeologicznymi ze względu na głębokie położenie użytkowych poziomów wodonośnych i izolację użytkowych warstw wodonośnych przez utwory nieprzepuszczalne;
- selektywne zmagazynowanie zebranej wierzchniej warstwy ziemi i wykorzystanie jej w czasie prac rekultywacyjno-urządzeniowych;
- ograniczenie zaplecza budowy do niezbędnego minimum;
- wyposażenie placu postoju maszyn i urządzeń w nieprzepuszczalną powierzchnię;
- wyposażenie placu budowy w środki ochrony środowiska (pakiety ekologiczne);
- prowadzenie prac związanych z realizacją inwestycji przy użyciu sprawnych i posiadających certyfikaty maszyn, materiałów i urządzeń, które zapewnią bezpieczeństwo ich późniejszego użytkowania i trwałość inwestycji;
- usypanie wału ziemnego o wysokości ok. 5 m lub zabudowy płotu betonowego ewentualnie metalowego od strony zabudowy mieszkaniowej. Wał ten będzie stanowił ekran akustyczny i zaporę przed pyleniem, przez co nastąpi zminimalizowanie negatywnego oddziaływania powstałego w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów budowlanych.

Po szczegółowej analizie danych, zawartych w raporcie ooś, należy stwierdzić, że o oddziaływaniu na środowisko na etapie eksploatacji decydować będzie, przede wszystkim:

Emisja substancji do powietrza

Źródłami emisji substancji do powietrza będą maszyny robocze:

- kruszarka mobilna pracująca przez 8 h/d, 6 dni/tydzień, 52 tygodnie/rok, 2496 h/rok;
- przesiewacz mobilny z kruszarką (gąsienicowy) pracujący przez 8 h/d, 6 dni/tydzień, 52 tygodnie/rok, 2496 h/rok;
- koparko – ładowarka wykorzystywana przez 8 h/d, 6 dni/tydzień, 52 tygodnie/rok, 2496 h/rok;
- ruch kołowy pojazdów ciężkich po terenie przedsięwzięcia: samochody ciężarowe z surowcem: 1248 razy w roku (4 razy w ciągu doby), samochody ciężarowe z gotowymi wyrobami: 1248 razy w roku (4 razy w ciągu doby);

- kotłownia olejowa o mocy 100 kW, wyposażona w kocioł wodny z palnikiem olejowym, na potrzeby funkcjonowania budynku biurowego. Planowane zużycie oleju opałowego wyniesie 15 Mg/rok.

Przedstawione w raporcie obliczenia wykazały że:

- obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, uśrednione dla 1 godziny, nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu;
- obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, uśrednione dla roku, nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, pomniejszonych o wartość tła;

Emisja hałasu

Źródłami hałasu bezpośrednimi stacjonarnymi (ze względu na charakter pracy) będą:

- kruszarka mobilna, moc akustyczna 115 dB;
- przesiewacz mobilny, moc akustyczna 99,5 dB;
- koparko - ładowarka, moc akustyczna 103 dB.

Źródłem hałasu bezpośrednim, ruchomym będzie ruch pojazdów lekkich i ciężkich po terenie przedsięwzięcia:

- samochody ciężarowe z surowcem: 4 razy w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (1248 razy w roku);
- samochody ciężarowe z gotowymi wyrobami: 4 razy w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (1248 razy w roku).

Wyniki obliczeń wykazały, że:

- w punktach obserwacji zlokalizowanych wokół przedsięwzięcia równoważny poziom dźwięku A, wyrażony wskaźnikiem hałasu $L_{Aeq D}$ wynosił będzie od 42,7 dB do 46,5 dB dla pory dnia;
- zasięg występowania izolinii równoważnego poziomu dźwięku A, wyrażony wskaźnikiem hałasu $L_{Aeq D}$ będzie wynosił poniżej 55 dB dla pory dnia (dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla deklarowanych obiektów chronionych akustycznie w mpzp - zabudowa mieszkaniowo - usługowa) i zamyka się w granicach działek, do których tytuł prawny posiada wnioskodawca.

Wytwarzanie odpadów

W wyniku prowadzonych procesów odzysku wytwarzane będą odpady:

Tabela nr 3

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg]
1	19 12 02	Metale żelazne	500,0
2	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	100,0
3	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	200,0

W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko, wiążących się z procesem magazynowania i przetwarzania odpadów, autor raportu ooś zaproponował następujące działania:

- wykorzystywanie wyłącznie sprawnego sprzętu;
- zastosowanie maszyn i urządzeń niskoemisyjnych;
- wykorzystywanie do transportu pojazdów spełniających wymogi niskiej emisji np. EURO3 i wyższe;
- wybranie urządzeń o możliwie najniższej emisji hałasu;
- ograniczenie eksploatacji pojazdów i urządzeń o wysokim poziomie hałasu i zastępowanie ich maszynami o niższym poziomie hałasu;
- ograniczenie czasu pracy maszyn i urządzeń do godzin dziennych, tj: od 6.00 do 22.00;
- zraszanie odpadów wodą w czasie suszy i wietrznej pogody;
- kierowanie odcieków z miejsc magazynowania odpadów do zbiorników bezodpływowych;
- właściwe magazynowanie odpadów w specjalnie przygotowanych miejscach i kontenerach;
- selekcja odpadów i minimalizacja ilości powstających odpadów;
- przekazywanie wytworzonych odpadów, przede wszystkim, odbiorcom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów a dopiero w następnej kolejności do unieszkodliwiania poprzez ich składowanie.

Inwestycja położona jest w granicach Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie, którego obowiązują przepisy Uchwały Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie, na którym obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko. Zgodnie jednak z art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 55, ze zm.) zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. Uwzględniając, że działki nr 191/2 i 191/4 stanowią nieużytek porośnięty samosiejkami traw, na którym nie stwierdzono gatunków chronionych świata roślinnego i zwierzęcego, położony w sąsiedztwie zabudowy usługowo-przemysłowej, między drogą wojewódzką a torami kolejowymi przedsięwzięcie nie będzie wywierać negatywnego wpływu na cele ochrony ekosystemów ani naruszać zakazów obowiązujących w granicach Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie obiektu oraz instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych, na etapie eksploatacji będzie źródłem gazów cieplarnianych. Uwzględniając jednak skalę przedsięwzięcia oraz skutki emisji, zwłaszcza w ujęciu stężeń średniorocznych dla związków dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla inwestycja w nieznaczącym stopniu będzie oddziaływała na klimat.

Na działkach sąsiadujących z działkami wnioskodawcy prowadzona jest działalność gospodarcza. Na działkach położonych pomiędzy drogą lokalną a drogą gminną mieści się zabudowa przemysłowo-usługowa oraz budynki gospodarcze, wykorzystywane przez podmioty


gospodarcze. Podmioty te emitują zanieczyszczenia związane głównie z transportem samochodowym oraz ogrzewaniem pomieszczeń.

Uwzględniając charakter działalności, planowej na działkach nr 191/2 i 191/4, związanej z przetwarzaniem odpadów, brak w sąsiedztwie podobnej działalności oraz dotrzymanie standardów jakości środowiska w trakcie eksploatacji instalacji nie powinien występować problem skumulowanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia z funkcjonującymi w bezpośrednim sąsiedztwie działalnościami.

Po analizie dokumentacji, biorąc pod uwagę ocenę przedstawioną w raporcie i jego uzupełnieniach, a także zastosowanie ww. warunków realizacji przedsięwzięcia, należy przyjąć, że planowane zamierzenie, tj. zbieranie i przetwarzanie odpadów budowlanych nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i nie spowoduje negatywnych dla środowiska skutków.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku


Radosław Iwiński

Otrzymują

1. Wójt Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
- ② 2. strony postępowania za pośrednictwem Wójta Gminy Somonino
3. aa