




**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GDAŃSKU**

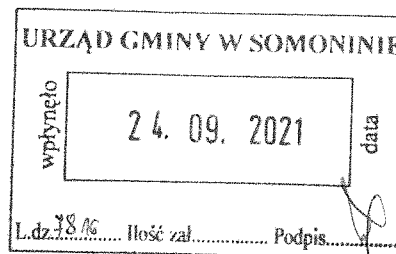

RDOŚ-Gd-WOO.4221.108.2021.IB.1.
zpo

Gdańsk, dnia 22 września 2020 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

- Art.106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., poz. 735, ze zm.);
- art. 77 ust. 1 pkt. 1, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.)- dalej „ustawa OOS”;
- § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839);
 - na wniosek Wójta Gminy Somonino znak: ZW1-6220.1.8.2021.TG z dnia 03.08.2021r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia obejmującego budowę i eksploatację instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych w Somoninie;
 - po analizie:
 - wniosku z dnia 12.07.2021 r. p. Waldemara Szwichtenberga, prowadzącego działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe w Ostrzycach;
 - raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” zlokalizowanego na działce nr: 167/3 w Starkowej Hucie, gm. Somonino, opracowanego przez mgr inż. Tomasza Skarżyńskiego, Pro-Eko Rokitnica, czerwiec 2021 r.;

postanawiam

I. uzgodnić realizację przedsięwzięcia pn.:

„Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych”

na działce nr 167/3 w m. Starkowa Huta, gm. Somonino, gmina Somonino, powiat kartuski,
woj. pomorskie

II. określić następujące warunki jego realizacji:

1. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- a) nie przekraczać planowanej, wskazanej w raporcie ooś, liczby pojazdów dowożących i wywożących odpady oraz wywożących produkty (materiały budowlane), tj.:
 - samochody ciężkie z odpadami budowlanymi do przetworzenia: 2860 kursów w roku, 11 w ciągu doby;
 - samochody ciężkie z materiałami budowlanymi po procesie przetwarzania: 2600 kursów w roku, 10 w ciągu doby;
 - samochody ciężkie z odpadami po procesie przetwarzania: 52 kursy w roku, 1 kurs w ciągu doby;
- b) kruszarkę i przesiewacz eksploatować przez czas nie dłuższy niż 6 godzin na dobę;
- c) odpady przewozić w sposób zabezpieczający przed pyleniem;
- d) do odzysku przeznaczać wyłącznie odpady budowlane, inne niż niebezpieczne z wykluczeniem odpadów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi;
- e) wyposażyć teren zakładu w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych;
- f) eksploatację zakładu prowadzić wyłącznie w porze dziennej, od 6.00 do 22.00;
- g) w okresie letnim, przy panującej suszy, okresowo zraszać wodą odpady w celu zmniejszenia emisji pyłów z magazynowanych odpadów; czyścić koła pojazdów przed ich wyjazdem z terenu zakładu;

2. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Nie określa się wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowej ponieważ planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

3. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Jak wynika z raportu ooś proces przetwarzania odpadów poprzez ich kruszenie nie powinien spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

Powyższe świadczy, że przedsięwzięcie ma charakter lokalny, ograniczony do najbliższego sąsiedztwa planowanej instalacji.

4. Nałożyć na wnioskodawcę następujące obowiązki w zakresie zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Po uruchomieniu punktu przetwarzania odpadów i wytwórni betonu wykonać pomiary hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie, odległych o ok. 10 m od granicy inwestycji. Pomiary, zgodnie z wymaganiami art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (*tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1238, ze zm.*), powinny być wykonane przez akredytowane laboratorium. Pomiary należy wykonać przy pełnym obciążeniu maszyn i urządzeń, w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a ich wyniki przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi

Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, w ciągu miesiąca od wykonania.

5. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska:

Nie dotyczy. Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 2001 r Prawo ochrony środowiska proces odzysku odpadów, nie należy do przedsięwzięć, dla których może być ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania.

6. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji:

Tutejszy organ na obecnym etapie postępowania nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego.

Powyższe nie wyklucza ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku:

- złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy OOS) wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia;
- jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Pismem znak: ZW1-6220.1.4.2020.TG z dnia 09.09.2020 r. Wójt Gminy Somonino wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów budowlanych na działce nr 167/3 w Starkowej Hucie, gmina Somonino. Do wystąpienia dołączony został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej „raport oos”), sporządzony przez mgr inż. Tomasz Skarżyńskiego, Pro-Eko Gdansk.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie przedłożonych materiałów i dokumentów, ustalił co następuje:

- planowane przedsięwzięcie obejmować będzie zbieranie i odzysk odpadów budowlanych na terenie działki nr 167/3 obręb Somonino;
- zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcie zakwalifikować należy jako:
 - *instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej*

niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.);

- dla terenu przedsięwzięcia brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest:
 - ok. 1,51 km Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095;
 - ok. 1,85 km Piotrowo PLH220091;
 - ok. 5,24 km Nowa Sikorska Huta PLH220090.

Inne najbliżej położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (*tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098*) to:

- ok. 2,92 km – Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu.

Przez teren planowanego przedsięwzięcia nie przebiegają korytarze ekologiczne. Odległość planowanego przedsięwzięcia od najbliższego korytarza ekologicznego jakim jest Korytarz Kaszubski Północny wynosi ok. 8,5 km.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie zbieranie, magazynowanie i odzysk odpadów. Przedsięwzięcie będzie usytuowane na działce nr 167/3 o powierzchni około 1,3394 ha.

Obecnie na terenie działki nr 167/3 przeznaczonej pod inwestycję oraz działce 187/9, (również należącej do wnioskodawcy) znajduje się wytwórnia betonu prowadzona przez Inwestora. W jej skład wchodzi stary węzeł betoniarski *Strzegom BMK 500* firmy *Zręb* wraz z niezbędną infrastrukturą i trzy hale magazynowe, a powierzchnia działki jest niemal w całości utwardzona. Planuje się rozbiórkę istniejących dwóch hal wraz z instalacją do produkcji betonu, a w zamian, do końca 2021 r., postawienie nowej dużej hali magazynowej oraz węzła do produkcji różnych klas betonu towarowego (od B10 - B32) o wydajności max 25 m³/h wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Na budowę nowego węzła inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 lutego 2020 r. znak: OŚ.6220.5.2018/2019.TG.13.

Do działki nr 167/3 jest doprowadzona energia elektryczna i woda.

W najbliższym otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się:

- od północy tereny zalesione, tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa;
- od wschodu tereny zalesione, tereny rolne oraz zabudowy mieszkaniowe;
- od południa tereny zalesione oraz nieużytki rolne;
- od zachodu tereny rolne.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 10 m od granicy działki.

W bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji brak jest roślinności chronionej oraz zespołów roślinnych o szczególnych walorach przyrodniczych. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje usunięcia drzew i krzewów.

Proces przetwarzania odpadów obejmować będzie:

- zbieranie odpadów i ich selektywne magazynowanie w pryzmach;
- kruszenie odpadów;

- przesiewanie odpadów i selektywne magazynowanie kruszywa według frakcji;
- magazynowanie w kontenerach odpadów wytworzonych w trakcie kruszenia (metale, drewno, tworzywa sztuczne).

Na terenie działek zostanie posadowiona instalacja w postaci kruszarki, przesiewacza, taśmociągów oraz mobilnej koparko-ładowarki lub ładowarki. Zbierane odpady budowlane będą magazynowane w przyzmach, na wydzielonym placu. Przewiduje się, że część placu przeznaczonego do magazynowania odpadów budowlanych, składowanych w przyzmach, będzie wyłożona folią PCV i utwardzona płytami betonowymi z lekkim spadkiem ku środkowi placu. Wzdłuż płyt terenu utwardzonego, przeznaczonego pod magazynowanie, planuje się wyłożyć przez całą długość placu płytę ściekową (typ korytkowy, wymiary: płyta 50 x 60 x 15, szer. kanału ściekowego 40 cm) aby zbierać odcieki i grawitacyjnie odprowadzić, poprzez osadnik z kręgów betonowych ϕ 80, do zbiornika betonowego o poj. 10 m³. Aby zapobiec pyleniu w czasie suszy inwestor planuje zainstalowanie systemu zraszania wodą z tego zbiornika.

Wytworzone w trakcie przetwarzania odpadów budowlanych kruszywo oraz ziemia będą magazynowane w przyzmach, bezpośrednio na gruncie. W procesie przetwarzania zostaną wytworzone odpady w postaci drewna, tworzyw sztucznych oraz metali, które będą selektywnie magazynowane w metalowych, kontenerach. Kontenery na wytworzone odpady będą zamykane lub zostaną przykryte plandeką co zapobiegnie powstawaniu odcieków.

Przywieziony gruz budowlany po ręcznej segregacji (oddzielenie odpadów drewna budowlanego, tworzyw sztucznych oraz żelaza i stali konstrukcyjnej) będzie czasowo magazynowany w przyzmach. Następnie będzie przetwarzany na kruszywo budowlane o odpowiednim granulacie, spełniające określone atesty, normy i wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz wynikające z wymogów zamawiających kruszywo.

Wysokość przyzm odpadów do przetworzenia i kruszywa oraz ziemi po przetworzeniu wynosić będzie 3 - 5m.

Odpady betonów, gruzu ceglanego oraz innych materiałów ceramicznych będą kruszone i segregowane według frakcji. W efekcie procesu przetwarzania wytwarzane będzie kruszywo budowlane spełniające wymogi norm budowlanych na kruszywo np.: „PN-B-11112:2001 „Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. Wymagania techniczne.”. Następnie będą składowane w przyzmach z podziałem na frakcje z przeznaczeniem do wykorzystania w budownictwie jako kruszywo, w drogownictwie (podsypki) oraz do wypełniania zagłębień i wykopów.

Ziemia (gleba) zawierająca kamienie będzie poddawana przesiewaniu dla oddzielenia kamieni i zawartych w niej innych zanieczyszczeń (np. metale, tworzywa sztuczne, drewno). Po odsianiu ziemia (gleba) będzie składowana w przyzmach z przeznaczeniem do wykorzystania dla następujących celów:

- w trakcie realizacji prac budowlanych (zasypywanie wykopów fundamentowych oraz kształtowanie przyległego terenu);
- wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (np. zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska itd.) – w procesie odzysku R10;
- do utwardzania powierzchni terenów – w procesie odzysku R10.

W sytuacji gdy przetworzony odpad nie uzyska statusu produktu, zostanie on przekazany innemu podmiotowi, który będzie posiadał odpowiednie uzgodnienia i będzie w stanie przetworzyć dany odpad lub zagospodarować w procesie unieszkodliwiania.

Rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do przetworzenia wyniosą:

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Masa [Mg]
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	200.000,0
2	17 01 02	Gruz ceglany	100.000,0
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	50.000,0
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (w zakresie: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06)	100.000,0
5	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (w zakresie: usunięte tynki)	5.000,0
6	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	50.000,0
7	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	50.000,0
8	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	50.000,0
9	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	20.000,0
10	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	100.000,0

Łączna ilość odpadów poddanych odzyskowi w skali roku nie przekroczy wydajności posiadanej instalacji: 200.000 Mg/rok (przy wydajności kruszarki średnio 80 Mg/h).

Inwestor będzie prowadził wizyjny system kontroli miejsca magazynowania odpadów (przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu) przechowywany przez miesiąc od daty dokonania zapisu (właściwie przechowywany i zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego utratą w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży).

Oddziaływanie przedsięwzięcia, obejmującego przetwarzanie odpadów, na komponenty środowiska przejawiać się będzie na etapie jego eksploatacji. W fazie realizacji nie należy się spodziewać znaczących uciążliwości. Przewiduje się jedynie uszczelnienie części istniejących placów folią z odprowadzeniem wód odciekowych do zbiornika bezodpływowego.

Pod warunkiem prowadzenia prac, związanych z realizacją przedsięwzięcia z zastosowaniem technologii możliwie najmniej uciążliwych dla środowiska, utrzymywania sprzętu mechanicznego, używanego podczas robót, w należytym stanie technicznym, natychmiastowego usuwania wszelkich wycieków substancji ropopochodnych, selektywnego magazynowania odpadów, powstałych podczas prac budowlanych i montażowych, w odpowiednich pojemnikach lub na wydzielonych miejscach a następnie przekazywania ich wyspecjalizowanym odbiorcom zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie lokalny, ograniczony głównie do emisji

niezorganizowanej do powietrza z pracujących maszyn i urządzeń oraz uciążliwości akustycznej, które ustaną po zakończeniu prac.

Proponowane przez inwestora działania, minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy, uwzględniają:

- właściwą organizację pracy;
- prowadzenie robót wyłącznie w porze dziennej;
- oznakowanie terenu prac i zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.

Po szczegółowej analizie danych, zawartych w raporcie oś, należy stwierdzić, że o oddziaływaniu na środowisko na etapie eksploatacji decydować będzie, przede wszystkim:

Emisje substancji do powietrza

Źródłami emisji substancji do powietrza będą maszyny robocze:

- kruszarka pracująca przez 6 h/d, 2 dni/tydzień, 104 dni w roku;
- przesiewacz pracujący przez 6 h/d, 5 dni/tydzień, 260 dni/rok;
- koparko – ładowarka wykorzystywana przez 2 h/d, 5 dni/tydzień, 260 dni/rok;

oraz

- ruch kołowy pojazdów ciężkich po terenie przedsięwzięcia:
 - samochody z odpadami budowlanymi do punktu ich magazynowania: 2860 razy w roku (11 razy w ciągu doby);
 - samochody ciężarowe z gotowymi wyrobami (kruszywo), po procesie przetwarzania: 2600 razy w roku (10 razy w ciągu doby);
 - samochody ciężkie z odpadami po procesie przetwarzania: 52 razy w roku, 1 raz w ciągu doby;

Ponadto źródłem emisji będą urządzenia realizowanej wytwórni betonu:

- zbiorniki do magazynowania cementu i zbiornik do magazynowania popiołu. Emisja pochodzić będzie z procesu napełniania zbiorników. Zostaną one wyposażone w mechaniczne filtry pulsacyjne typu FPK 16-1,25, gwarantujące, że stężenie pyłu za filtrem nie przekroczy 10 mg/m^3 ;
- kotłownia olejowa, wyposażona w kocioł wykorzystujący w procesie spalania paliwo olejowe, zużycie opału przez kocioł wyniesie $16 \text{ m}^3/\text{rok}$;
- ruch pojazdów dowożących komponenty do produkcji betonu oraz wywożących gotowy produkt.

Przedstawione w raporcie obliczenia wykazały że:

- obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, uśrednione dla 1 godziny, nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu;
- obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, uśrednione dla roku, nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, pomniejszonych o wartość tła;
- spełnione zostanie I kryterium opadu pyłu;

Emisja hałasu

Źródłami hałasu bezpośrednimi stacjonarnymi (ze względu na charakter pracy) będą:

- kruszarka mobilna, moc akustyczna 115 dB;
- przesiewacz mobilny, moc akustyczna 99,5 dB;

- koparko - ładowarka, moc akustyczna 103 dB.

Źródłem hałasu bezpośrednim, ruchomym będzie ruch pojazdów lekkich i ciężkich po terenie przedsięwzięcia:

- samochody ciężarowe z surowcem: 4 razy w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (1248 razy w roku);
- samochody ciężarowe z gotowymi wyrobami: 4 razy w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (1248 razy w roku).

Ponadto źródłem hałasu będą urządzenia planowanego węzła betoniarskiego:

- węzeł betoniarski o mocy akustycznej 85 dB pracujący 360 min/8 h;
- kompresory systemu podajnika cementu z cementowozu do zbiorników, szt. 3 o mocy akustycznej 55 dB, każdy pracujące przez 45 min.

Wyniki obliczeń wykazały, że:

- w punktach obserwacji zlokalizowanych wokół przedsięwzięcia równoważny poziom dźwięku A, wyrażony wskaźnikiem hałasu $L_{Aeq D}$ wynosił będzie od 42,7 dB do 46,5 dB dla pory dnia;
- zasięg występowania izolinii równoważnego poziomu dźwięku A, wyrażony wskaźnikiem hałasu $L_{Aeq D}$ będzie wynosił poniżej 55 dB dla pory dnia (dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla deklarowanych obiektów chronionych akustycznie w mpzp - zabudowa zagrodowa);

Wytwarzanie odpadów

W wyniku prowadzonych procesów odzysku wytwarzane będą odpady:

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Masa [Mg]
1	19 12 02	Metale żelazne	2000,0
2	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	500,0
3	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	2000,0

Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu na działce 167/3 w kontenerach metalowych.

Gospodarka wodno-ściekowa

Planowana instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych nie będzie źródłem ścieków technologicznych. Część placu, przeznaczonego do magazynowania odpadów budowlanych, składowanych w pryzmach, będzie wyłożona folią PCV i utwardzona płytami betonowymi. Wzdłuż płyt terenu utwardzonego ułożone zostanie korytko ściekowe. Odcieki odprowadzone zostaną, poprzez osadnik z kręgów betonowych, do zbiornika betonowego o poj. 10m³ i wykorzystane do zraszania magazynowanych odpadów.

Ścieki bytowe będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego.

Wody deszczowe z połaci dachowych budynków oraz dróg dojazdowych, placów parkingowych i składowych odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu.

Ponadto, na terenie zakładu powstawać będą ścieki technologiczne z płukania węża betoniarskiego oraz czyszczenia pojazdów z resztek betonu przy załadunku. Woda z cementem będzie ponownie wykorzystana w procesie technologicznym.

Miejsce mycia samochodów będzie posiadać szczelną nawierzchnię.

Oczyszczone ścieki technologiczne odprowadzane zwracane będą do sieci technologicznej i dodawane do mieszalnika.

W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko, wiążących się z procesem magazynowania i przetwarzania odpadów, autor raportu oś zaproponował następujące działania:

- wykluczenie możliwości zbierania i przetwarzania odpadów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi lub ropopochodnymi. W razie wystąpienia takiej sytuacji kierowca zostanie natychmiast odesłany do innego podmiotu, posiadającego odpowiednie zezwolenia na odbiór lub utylizację takiego odpadu;
- wyłożenie folią PCV i utwardzenie płytami betonowymi placu magazynowego odpadów ze skierowaniem odcieków do zbiornika bezodpływowego i wykorzystaniem ich do zraszania magazynowanych odpadów;
- wykorzystywanie wyłącznie sprawnego sprzętu;
- zastosowanie maszyn i urządzeń niskoemisyjnych;
- wykorzystywanie do transportu pojazdów spełniających wymogi niskiej emisji np. EURO3 i wyższe;
- wybranie urządzeń o możliwie najniższej emisji hałasu;
- ograniczenie czasu pracy maszyn i urządzeń do godzin dziennych, tj: od 6.00 do 22.00;
- zraszanie odpadów wodą w czasie suszy i wietrznej pogody;
- właściwe magazynowanie odpadów w specjalnie przygotowanych miejscach i kontenerach;
- selekcja odpadów i minimalizacja ilości powstających odpadów;
- przekazywanie wytworzonych odpadów przede wszystkim odbiorcom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów a dopiero w następnej kolejności do unieszkodliwiania poprzez ich składowanie.

Z uwagi na lokalizację inwestycji poza obszarami Natura 2000 planowane przedsięwzięcie nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja inwestycji poza obszarami Natura 2000 wyklucza również wpływ przedsięwzięcia na warunki ekologiczne ostoi.

Ponadto z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych, objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, na terenie przekształconym antropogenicznie, zajęтым przez wytwórnię betonu, przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Planowane przedsięwzięcie, polegające na lokalizacji instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych, na etapie eksploatacji będzie źródłem gazów cieplarnianych. Uwzględniając jednak skalę przedsięwzięcia oraz skutki emisji, zwłaszcza w ujęciu stężeń średniorocznych dla związków dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla inwestycja w nieznaczącym stopniu będzie oddziaływała na klimat.

Na działkach sąsiadujących z działką wnioskodawcy nie jest prowadzona działalność gospodarcza.


Uwzględniając, że na terenie działki, oprócz przetwarzania odpadów, eksploatowana będzie wytwórnia betonu w obliczeniach, przedstawionych w raporcie ooś, uwzględniono skumulowane oddziaływanie obu instalacji na stan czystości powietrza i klimat akustyczny. Wyniki obliczeń nie wykazały przekroczeń.

Mając jednak na uwadze, że w odległości ok. 10 m od działki inwestycyjnej zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa tut. organ nałożył na inwestora obowiązek ograniczenia liczby pojazdów dowożących odpady i wywożących gotowe produkty do ilości wskazanej raportem ooś, ograniczenia czasu pracy kruszarki i przesiewacza oraz wykonania pomiarów hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie, po uruchomieniu instalacji.

Po analizie dokumentacji, biorąc pod uwagę ocenę przedstawioną w raporcie i jego uzupełnieniach, a także zastosowanie ww. warunków realizacji przedsięwzięcia, należy przyjąć, że planowane zamierzenie, tj. zbieranie i przetwarzanie odpadów budowlanych nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i nie spowoduje negatywnych dla środowiska skutków.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Anna Tchórzewska
Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania
na Środowisko

Otrzymują

1. Wójt Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
2. Strony za pośrednictwem Wójta Gminy Somonino
3. aa